

Verkabelungssysteme, Stecker, Halter

Cabling systems, plug-connectors, holders

*technische
Daten
technical data*

**DC-Kabel
HV-Kabel
Stecker
Buchsen
Crimp-Kontakte
Halter**

*DC cable
HV cable
Plug-connectors
Sockets
Crimp contacts
Holders*

LUXX
LICHTTECHNIK

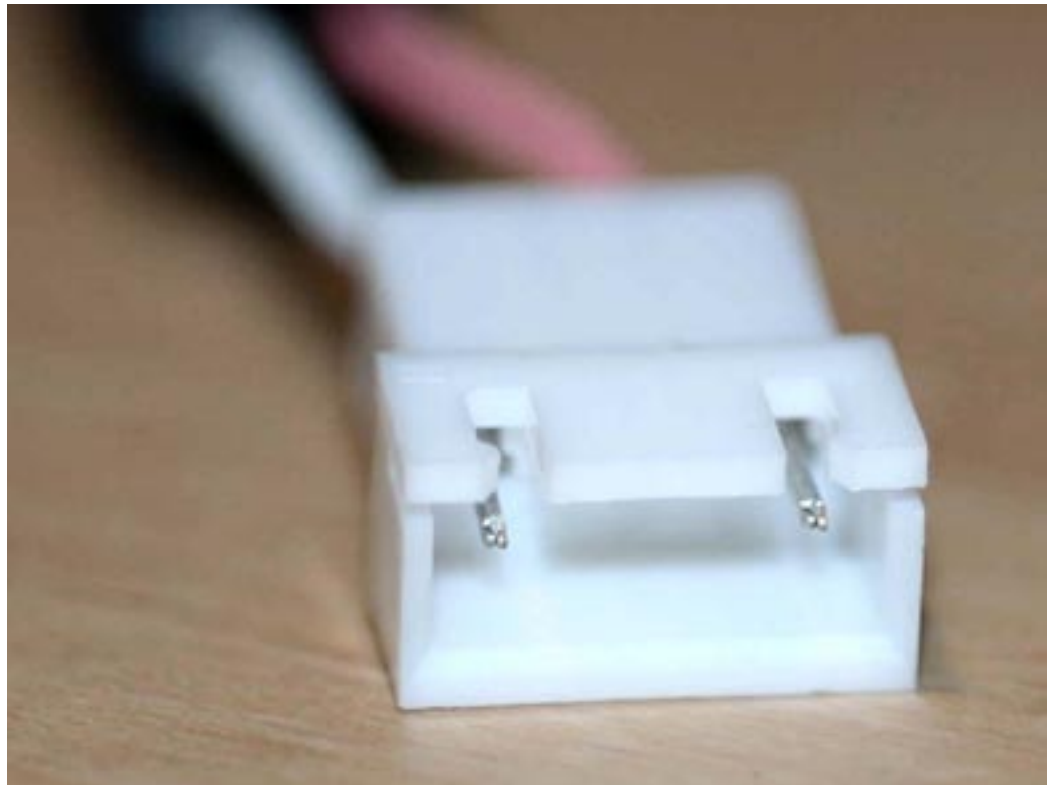
HV-Kabel | HV wires

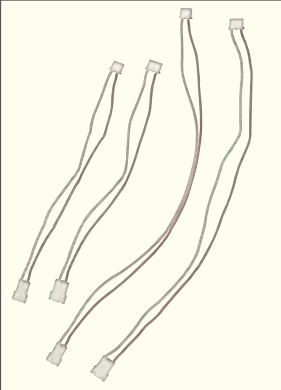

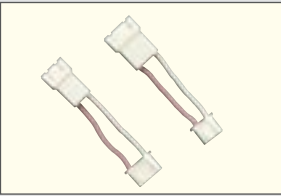
Alle HV-Kabel sind – sofern nicht anders angegeben – mit nach UL 3239 geprüften 3kV Silikonleitungen aufgebaut.

Zusätzlich zu den angegebenen Längen bieten wir auf Anfrage Kabel „von der Rolle“ – Silikon/Silikon doppelt isoliert nach UL 3239 (3kV).

Unless otherwise specified, all HV cables are produced with 3kV silicon leads in accordance with UL 3239.

In addition to the specified lengths we also offer cable „from the roll“ – silicon/silicon double-insulated in accordance with UL 3239 (3kV).



	Beschreibung / Description	Art.-No. Part.No.
	<p>CCFL-HV-Verlängerungskabel, 3-polig für Lampenlängen bis 480 mm, CCFL-HV extension cable, 3-pole for lamp lengths to 480 mm,</p> <p>1x XHP3F auf 1x XHP3M, 200 mm 1x XHP3F auf 1x XHP3M, 300 mm</p>	<p>WF0050-A WF0050-B</p>
	<p>CCFL-HV-Verlängerungskabel 4-polig für Lampenlängen ab 481 mm CCFL-HV extension cable, 4-pole for lamp lengths from 481 mm</p> <p>1x XHP4F auf 1x XHP4M, 200 mm 1x XHP4F auf 1x XHP4M, 300 mm</p>	<p>WF0051-A WF0051-B</p>
	<p>CCFL-Adapterkabel, HV-Adapterkabel, wird benötigt, um eventuell vorhandene unterschiedliche Pol-Zahlen bei Lampe und Inverter auszugleichen CCFL adapter cable, HV adapter cable, is required to compensate for possibly varying pole counts for lamp and inverter.</p> <p>3-polig XHP3F auf 4-polig XHP4M, 30 mm 4-polig XHP4F auf 3-polig XHP3M, 30 mm</p>	<p>WF0055-A WF0055-B</p>

10-fach Verteiler | 10-port Distribution Box

Die Verteilerbox ermöglicht den Anschluß von bis zu zehn Lampen, und ist anschlussfertig für unser XHP Stecksystem. Das weiße Kunststoffgehäuse mit den Maßen 50 x 30 x 14mm verfügt über einen 12V DC Eingang. Für die Ausgänge sind passende Anschlusskabel in verschiedenen Längen verfügbar.

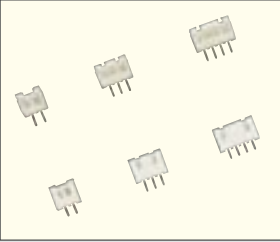

The distribution box allows the connection of up to 10 lamps and is ready to use with our XHP connection system. The white plastic housing, dimension 50 x 30 x 14mm, has a 12V DC input. Connection cables for the output are available in different lengths.

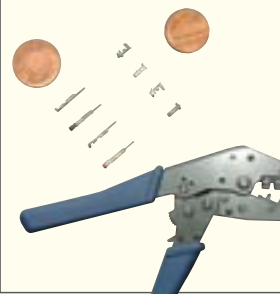


Beschreibung / Description	Art.-No.
Verteilerbox, 50 x 30 x14 mm, 8A , weiß <i>Distribution Box, 50 x 30 x14 mm, 8A, white</i> parallel,constant voltage, 10x XHP2F, ohne Brücken/ <i>without links</i>	WF0070-A
Verteilerbox, 50 x 30 x14 mm, 8A , weiß <i>Distribution Box, 50 x 30 x14 mm, 8A, white</i> seriell/serial, constant current, 10x XHP2F, mit Brücken/ <i>with links</i>	WF0070-B
Ausgangskabel AWG 22, weiß/weiß-schwarz <i>Output cable AWG 22, white/white-black</i> 2x XHP2M auf XHP2M, 100 mm 2x XHP2M auf XHP2M, 500 mm 2x XHP2M auf XHP2M, 1000 mm 2x XHP2M auf XHP2M, 2000 mm	WF0071-AW WF0071-BW WF0071-CW WF0071-DW

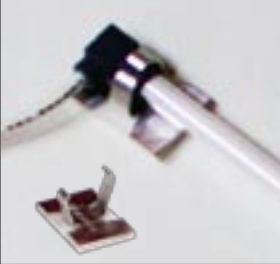
XHP Buchsen-/Steckergehäuse

XHP socket/plug-connector housing

Beschreibung / Description	Art.-No. Part.No.	
<p>XHP Buchsen für die Leiterplatten- (Print-) Montage, 2-, 3- oder 4-polig, inklusive Kontakte <i>XHP socket for PCBs (print) installation, 2, 3, or 4-pole, including contacts</i></p> <p>XHP2F, 2-polig, 90°, seitlicher Eingang <i>iXHP2F, 2-pole, 90°, side entry</i> XHP3F, 3-polig, 90°, seitlicher Eingang <i>XHP2F, 3-pole, 90°, side entry</i> XHP4F, 4-polig, 90°, seitlicher Eingang <i>XHP2F, 4-pole, 90°, side entry</i> XHP2F, 2-polig, 180°, senkrechter Eingang <i>XHP2F, 2-pole, 180°, vertical entry</i> XHP3F, 3-polig, 180°, senkrechter Eingang <i>XHP2F, 3-pole, 180°, vertical entry</i> XHP4F, 4-polig, 180°, senkrechter Eingang <i>XHP2F, 4-pole, 180°, vertical entry</i></p>	<p>XHP2FP90 XHP3FP90 XHP4FP90 XHP2FP180 XHP3FP180 XHP4FP180</p>	
<p>XHP Buchsen- und Steckergehäuse für die Kabel-zu-Kabel - Montage (Kontakte nicht enthalten) <i>XHP socket and plug-connector housing for cable-to-cable installation (contacts not included)</i></p> <p>Buchsengehäuse, 2-polig, für XHPF-/Crimp-Stiftkontakt <i>Socket housing, 2-pole for XHPF/crimp-pin contact</i> Buchsengehäuse, 3-polig, für XHPF-/Crimp-Stiftkontakt <i>Socket housing, 3-pole for XHPF/crimp-pin contact</i> Buchsengehäuse, 4-polig, für XHPF-/Crimp-Stiftkontakt <i>Socket housing, 4-pole for XHPF/crimp-pin contact</i> Steckergehäuse, 2-polig, für XHPM-/Crimp-Buchsenkontakt <i>Plug-Connector housing, 2-pole, crimp-socket contact</i> Steckergehäuse, 3-polig, für XHPM-/Crimp-Buchsenkontakt <i>Plug-Connector housing, 3-pole, crimp-socket contact</i> Steckergehäuse, 4-polig, für XHPM-/Crimp-Buchsenkontakt <i>Plug-Connector housing, 4-pole, crimp-socket contact</i></p>	<p>XHP2F XHP3F XHP4F XHP2M XHP3M XHP4M</p>	

Beschreibung / Description	Art.-No. Part.No.	
<p>Crimp-Kontakte für XHP Buchsen- und Steckergehäuse für die Kabel-zu-Kabel - Montage <i>Crimp contacts for XHP socket and plug-connector housing for cable-to-cable installation</i></p>		
<p>Crimp-Stiftkontakt für XHP2F/XHP3F/XHP4F Buchsengehäuse <i>Crimp-pin contact for XHP2F/XHP3F/XHP4F socket housing</i></p>	XHPF-contact	
<p>Crimp-Buchsenkontakt für XHP2M/XHP3M/XHP4M Steckergehäuse <i>Crimp-socket contact for XHP2M/XHP3M/XHP4M plug-connector housing</i></p>	XHPM-contact	
<p>Crimp-Zange für XHPF- und XHPM-Crimp-Kontakte, zum Crimpen des Crimp-Kontaktes auf die Litze (Leitung) <i>Crimp pliers for XHPF and XHPM crimp contacts, for crimping the crimp contact on the conductor (lead)</i></p>	Crimp-tool	

Selbstklebende Halter | Self-adhesive holder

Beschreibung / Description	Art.-No. Part.No.	
<p>Selbstklebende Halter für die CCFL-Lampenmontage/Kabelverlegung Aluminium-Platte mit zwei Klammern, in die die Silikonenden der Lampe oder das DC-Kabel eingelegt und dann umschlossen wird, für mehrmaliges Öffnen und Schliessen geeignet.</p> <p><i>Self-adhesive holder for the CCFL lamp installation/laying cable Aluminium plate with two clamps in which the silicon ends of the lamp or the DC cable are inserted and then enclosed, suitable for multiple open and close.</i></p>	HALTER	

DC-Kabel | DC cables



XHP2M-Stecker

Unsere Standard-DC-Kabel sind mit einem AWG 20-Querschnitt ausgelegt.

Our standard DC cables are configured with an AWG 20 cross section.

Standardkabel sind schwarz/schwarz mit roter Markierung oder schwarz/rot. Kundenspezifische Farben sind auf Anfrage möglich.

Standard cables are black/black with red marking or black/red. Customer-specific colours are available on request.

Beschreibung / Description	Art.-No. / Part.No.	
<p>DC-Anschlusskabel , eine Seite open end verzinnt, andere Seite XHP2M Stecker, <i>DC connection cable, open-end and tinned on one side, XHP2M plug connector on the other end,</i></p> <p>AWG 20, Länge/length 100 mm AWG 20, Länge/length 300 mm AWG 22, Länge/length 300 mm AWG 20, Länge/length 1.000 mm AWG 20, Länge/length 1.500 mm AWG 20, Länge/length 2.000 mm</p>	<p>WF0048-O WF0048-B WF0048-C WF0048-P WF0048-Q WF0048-I</p>	
<p>Y-Kabel zur Niederspannungs-Verteilung <i>Y-cable for low-voltage distribution</i></p> <p>1x XHP2F auf 2x XHP2M, 100/100 mm 1x XHP2F auf 2x XHP2M, 400/400 mm 1x XHP2F auf 2x XHP2M, 100/400 mm</p>	<p>WF0046-A WF0046-B WF0046-C</p>	
<p>DC-Verlängerungskabel <i>DC extension cable</i></p> <p>1x XHP2F auf 1x XHP2M, 300 mm 1x XHP2F auf 1x XHP2M, 500 mm 1x XHP2F auf 1x XHP2M, 1000 mm 1x XHP2F auf 1x XHP2M, 1500 mm 1x XHP2F auf 1x XHP2M, 2000 mm 1x XHP2F auf 1x XHP2M, 3000 mm 1x XHP2F auf 1x XHP2M, 5000 mm</p>	<p>WF0047-A WF0047-B WF0047-C WF0047-G WF0047-D WF0047-E WF0047-F</p>	
<p>Adapterkabel – XHP2F (female) Buchse auf Standard Niederspannungsstecker (DC Power Plug, Klinken-Stecker) 5,5 mm, 90°, 500 mm <i>Adapter cable – XHP2F (female) socket to standard low-voltage plug-connector (DC power plug, jack plug) 5.5 mm, 90°, 500 mm</i></p> <p>Adapterkabel – Einbau-Niederspannungsbuchse (DC Power Jack, Klinken-Buchse) 5,5 mm auf XHP2M Stecker, 300 mm <i>Adapter cable – built-in low-voltage socket (DC power jack, jack socket) 5.5 mm to XHP2M plug connector, 300 mm</i></p> <p>Adapterkabel – Niederspannungsbuchse (DC Power Jack, Klinken-Buchse) 3,5 mm auf XHP2M Stecker, 200 mm <i>Adapter cable – low-voltage socket (DC power jack, jack socket)</i></p>	<p>WF0044-A</p> <p>WF0045-A</p> <p>WF0045-B</p>	

LUXX Lichttechnik GmbH
Am Feldrain 9
OT Klieve
59609 Anroechte
Germany
Phone: +49 2947 97891-0
Fax: +49 2947 569598
info@luxx.com
www.luxx.com

LUXX Light Technology (UK) Ltd.
20A High Street
High Barnet, Hertfordshire, EN5 5RU
United Kingdom
Phone: +44 20 82750789
Fax: +44 20 82750900
info@luxx.co.uk
www.luxx.co.uk

LUXX Lichttechnik Benelux B.V.
Beggelderijk 46
7091 HK Dinxperlo
Netherlands
Phone: +31 31 5655970
Fax: +31 31 5655679
info@lightstixx.nl
www.lightstixx.nl

Distributor Italy:
NCS s.a.s.
Sede legale: via Pave, 19
Sede operativa: via XXIV Maggio, 16/18
12030 Cavellamaggiore (CN)
Phone: +31 172 382486
Mobile: +31 347 6021497
Fax: +31 172 382486
seia.gianni@tiscali.it
www.luxx.it

LUXX
LICHTTECHNIK

components