

Mikro-Inverter, Inverter

*technische
Daten
technical data*

**3V DC
5V DC
12V DC
24V DC**

**12V AC
24V AC**

**110V AC/DC
-240V AC/DC**


LUXX
LICHTTECHNIK

Mikro-Inverter, 12V DC | *Micro inverter, 12V DC*

Mikro-Inverter mit offener Platine oder im Schrumpfschlauch für Gleichspannung, 12V DC. Effizienzzraten bis 88%. Mit Überspannungsschutz. Die Mikro-Inverter verfügen über einen intelligenten Chip, der Spannungsschwankungen zwischen 11V und 16 V ausgleicht.

Betriebstemperaturen +0° C - +50° C. Inverter im Schrumpfschlauch haben Richtung Netzteil 105 mm Kabel mit XHP2-Buchse, Richtung Lampe 30 mm Kabel mit XHP3-Buchse.

Die Mikro-Inverter sind für den Betrieb mit einer einzelnen Lampe vorgesehen - andere Varianten für den Anschluss von bis zu 6 Lampen auf Anfrage.

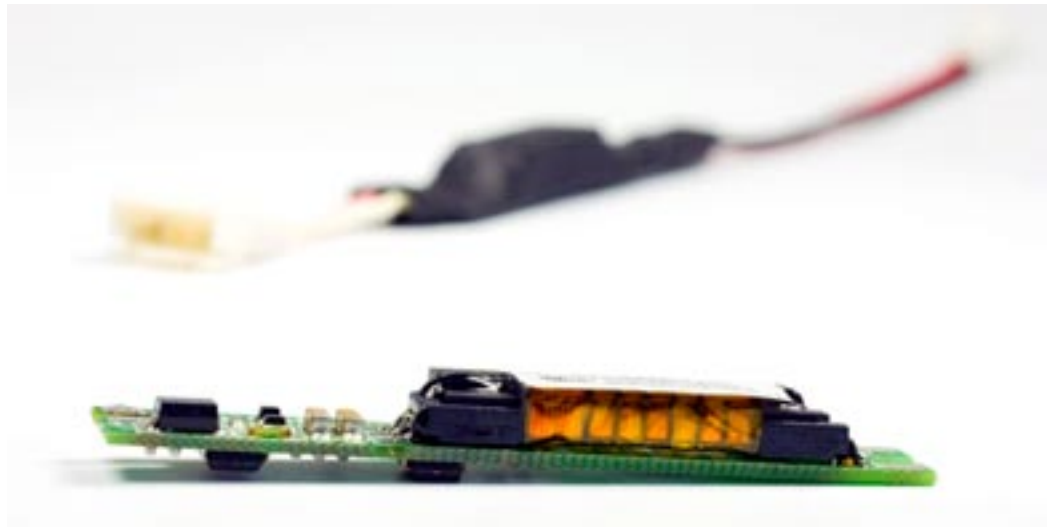

| Artikel <i>Article</i> | Für Lampenlänge ø 4,1 mm (ø 2,6mm) <i>For lamp length ø 4.1 mm (ø 2.6mm)</i> | Input | Start- spannung <i>Ignition</i> | Output | Maße / size (l x b x h) (ca.) | Art.-Nr. <i>Item no.</i> |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| 4 Watt Single-Inverter, offene Platine/ <i>open board</i> | 111-450 mm (101-320 mm) deluxx: < 300 mm | 10,8 - 16 V, 4,8 W, 0,35 - 0,50 A | 1.200V | 680Vrms, 5,2 - 7,4 mA, 45 - 65 KHz | 63 x 9 x 4,5 mm | 124501G1 |
| 4 Watt Single-Inverter, Schrumpfschlauch / <i>shrink hose</i> | 111-450 mm (101-320 mm) deluxx: < 300 mm | 10,8 - 16 V, 4,8 W, 0,35 - 0,50 A | 1.200V | 680Vrms, 5,2 - 7,4 mA, 45 - 65 KHz | 64 x 10 x 5,5 mm | 124501GW1 |
| 6 Watt Single-Inverter, offene Platine/ <i>open board</i> | 451-600 mm (321-500 mm) deluxx: < 500 mm | 11 - 16 V, 2-10 W, 0,25 - 0,85 A | 1.350V | 880Vrms, 5,5 - 7,4 mA, 50 - 66 KHz | 68 x 10 x 6 mm | 126001G1 |
| 6 Watt Single-Inverter, Schrumpfschlauch / <i>shrink hose</i> | 451-600 mm (321-500 mm) deluxx: < 500 mm | 11 - 16 V, 2-10 W, 0,25 - 0,85 A | 1.350V | 880Vrms, 5,5 - 7,4 mA, 50 - 66 KHz | 69 x 11 x 7 mm | 126001GW1 |
| 8 Watt Single-Inverter, offene Platine/ <i>open board</i> | 601-800 m (501-700 mm) deluxx: < 600 mm | 11 - 16 V, 2-10 W, 0,55 - 1,05 A | 1.850V | 1400Vrms, 5,5 - 7,5 mA, 50 - 70 KHz | 70 x 15,5 x 9,5 mm | 128001G1 |
| 8 Watt Single-Inverter, Schrumpfschlauch / <i>shrink hose</i> | 601-800 m (501-700 mm) deluxx: < 600 mm | 11 - 16 V, 2-10 W, 0,55 - 1,05 A | 1.850V | 1400Vrms, 5,5 - 7,5 mA, 50 - 70 KHz | 71 x 16,5 x 10,5 mm | 128001GW1 |

Microinverters with open board or in the shrink hose for 12V DC. Efficiency rates to 88%. With overvoltage protection. The microinverters have an intelligent chip that compensates for voltage fluctuations between 11V and 16V.

Operating temperatures +0°C - +5° C. Inverters in the shrink hose have a cable length in the direction of the power unit of 105 mm with XHP2 socket, cable length in the direction of the lighting fixture is 30 mm with XHP3 socket.

The microinverters are designed for operation with a single lamp - other variants for connection of up to 6 lamps are available on request.



Standard-Inverter, 3V DC | *Standard inverter, 3V DC*

auf Anfrage | on request



Doppel-Inverter bitte ausschließlich mit zwei Lampen betreiben! Bitte benutzen Sie stabilisierte Netzteile.

Please operate the double-inverter with two lamps only! Please use stabilised power supplies.

| Artikel <i>Article</i> | Für Lampenlänge ø 4,1 mm (ø 2,6mm) <i>For lamp length ø 4.1 mm (ø 2.6mm)</i> | Input | Start- spannung <i>Ignition</i> | Output | Maße / size (l x b x h) (ca.) | Art.-Nr. <i>Item no.</i> |
|--|--|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 38-150 mm (38-130 mm), deluxx < 100 mm | 3V DC ± 10% | 1.200V | 5.5 ± 8mA, 7.0 ± 5KHz | 70 x 20 x 17,5 mm | 31501C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.200V | 10.5 ± 1mA, 25.0 ± 5KHz | 70 x 20 x 17,5 mm | 31502C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 151-280 mm (131-250 mm) deluxx: < 200 mm | | 1.200V | 5.0 ± 0.8mA, 32.0 ± 5KHz | 70 x 20 x 18,5 mm | 32801C |

Standard-Inverter, 5V DC | *Standard inverter, 5V DC*

Doppel-Inverter bitte ausschließlich mit zwei Lampen betreiben! Bitte benutzen Sie stabilisierte Netzteile.


Please operate the double-inverter with two lamps only! Please use stabilised power supplies.

auf Anfrage | on request



| Artikel <i>Article</i> | Für Lampenlänge ø 4,1 mm (ø 2,6mm) <i>For lamp length ø 4.1 mm (ø 2.6mm)</i> | Input | Start- spannung <i>Ignition</i> | Output | Maße / size (l x b x h) (ca.) | Art.-Nr. <i>Item no.</i> |
|--|--|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 38-150 mm (38-130 mm), deluxx < 100 mm | 5V DC ± 10% | 700V | 5.5 ± 0.6mA, 45.0 ± 5KHz | 49 x 18 x 12,5 mm | 51501C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 700V | 10 ± 2mA, 32.0 ± 5KHz | 49 x 18 x 12,5 mm | 51502C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 151-280 mm (131-250 mm) deluxx: < 200 mm | | 1.350V | 5.0 ± 0.6mA, 39.0 ± 5KHz | 70 x 20 x 15,5 mm | 52801C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.350V | 10.5 ± 1mA, 32.0 ± 5KHz | 70 x 20 x 15,5 mm | 52802C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 281-360 mm (251-320 mm) deluxx: < 300 mm | | 1.350V | 5 ± 0.8mA, 38.0 ± 5KHz | 70 x 20 x 17 mm | 53601C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 361-440 mm (321-420 mm) deluxx: < 350 mm | | 1.470V | 5 ± 0.5mA, 40.0 ± 5KHz | 70 x 20 x 17 mm | 54201C |

Standard-Inverter, 12V DC | *Standard inverter, 12V DC*

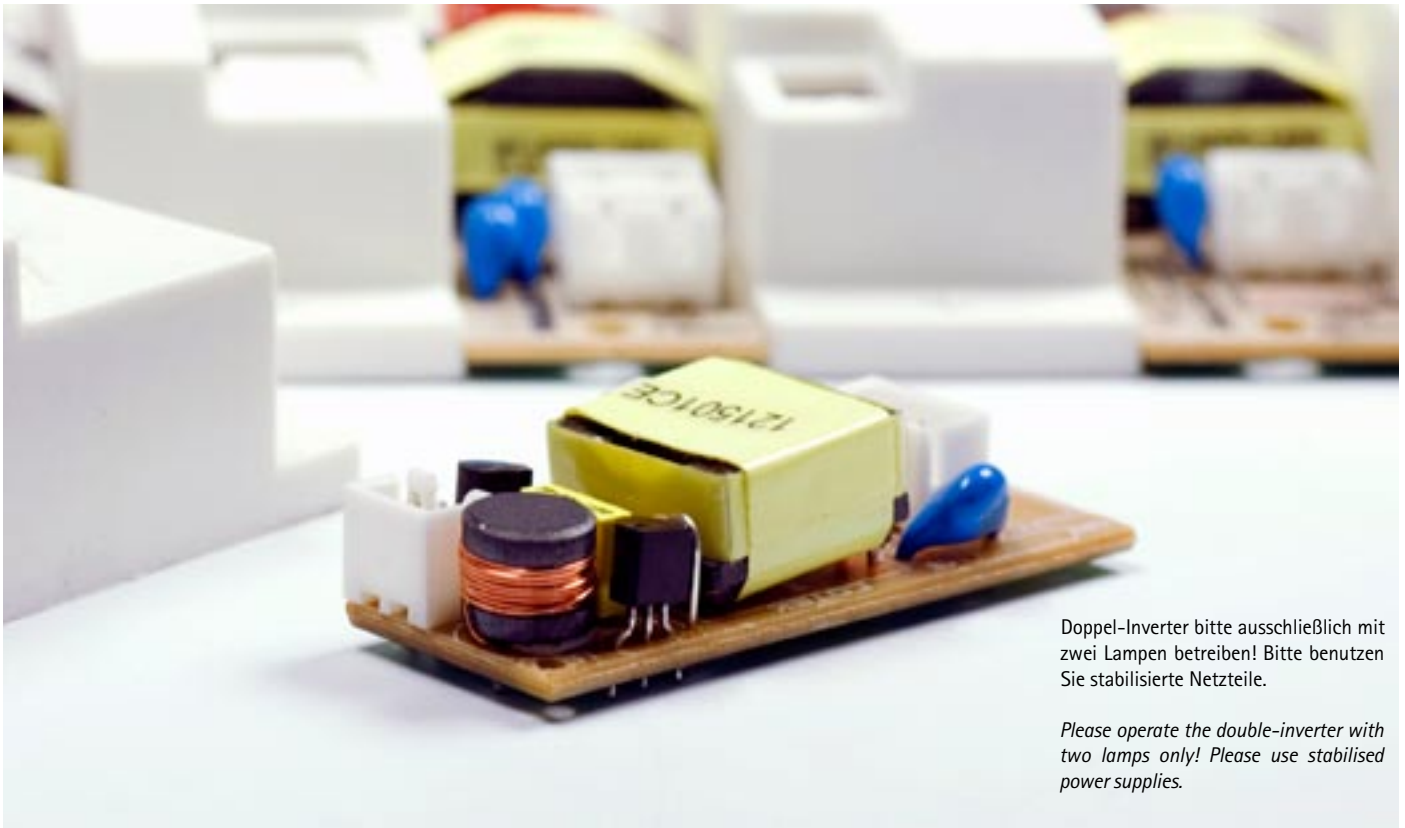

Doppel-Inverter bitte ausschließlich mit zwei Lampen betreiben! Bitte benutzen Sie stabilisierte Netzteile.

Please operate the double-inverter with two lamps only! Please use stabilised power supplies.


| Artikel <i>Article</i> | Für Lampenlänge ø 4,1 mm (ø 2,6mm) <i>For lamp length ø 4.1 mm (ø 2.6mm)</i> | Input | Start- spannung <i>Ignition</i> | Output | Maße / size (l x b x h) (ca.) | Art.-Nr. <i>Item no.</i> |
|--|--|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 38-150 mm (38-130 mm), deluxx < 100 mm | 12 V DC ± 10% | 900V | 5.5 ± 1mA, 35.0 ± 5KHz | 49 x 18 x 13,0 mm | 121501C |
| Single-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 900V | 5.5 ± 1mA, 35.0 ± 5KHz | 70 x 22 x 17,1 mm | 121501CG |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 900V | 11 ± 1mA, 35.0 ± 5KHz | 49 x 18 x 13,0 mm | 121502C |
| Double-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 900V | 11 ± 1mA, 35.0 ± 5KHz | 70 x 22 x 17,1 mm | 121502CG |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 151-280 mm (131-250 mm) deluxx: < 200 mm | | 1.200V | 5.2 ± 0.6mA, 35.0 ± 5KHz | 70 x 20 x 15,0 mm | 122801CE |
| Single-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 1.200V | 5.2 ± 0.6mA, 35.0 ± 5KHz | 89,5 x 25 x 20,1 mm | 122801CG |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.200V | 10 ± 1mA, 34.0 ± 5KHz | 70 x 20 x 15,0 mm | 122802CE |
| Double-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 1.200V | 10 ± 1mA, 34.0 ± 5KHz | 89,5 x 25 x 20,1 mm | 122802CG |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 281-360 mm (251-320 mm) deluxx: < 300 mm | | 1.200V | 5 ± 1mA, 35.0 ± 5KHz | 70 x 20 x 15,0 mm | 123601C |
| Single-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 1.200V | 5 ± 1mA, 35.0 ± 5KHz | 89,5 x 25 x 20,1 mm | 123601CG |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.200V | 11 ± 1mA, 30.0 ± 5KHz | 70 x 20 x 15,0 mm | 123602C |
| Double-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 1.200V | 11 ± 1mA, 30.0 ± 5KHz | 89,5 x 25 x 20,1 mm | 123602CG |

Standard-Inverter, 12V DC | *Standard inverter, 12V DC*



| Artikel <i>Article</i> | Für Lampenlänge ø 4,1 mm (ø 2,6mm) <i>For lamp length ø 4.1 mm (ø 2.6mm)</i> | Input | Start- spannung <i>Ignition</i> | Output | Maße / size (l x b x h) (ca.) | Art.-Nr. <i>Item no.</i> |
|--|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 361-440 mm (321-420 mm) deluxe: < 350 mm | 12 V DC ± 10% | 1.400V | 7.5 ± 1mA, 32.0 ± 5KHz | 75 x 26,5 x 15,5 mm | 124201C |
| Single-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 1.400V | 7.5 ± 1mA, 32.0 ± 5KHz | 96,3 x 30 x 23,6 mm | 124201CG |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.400V | 12 ± 1mA, 28.0 ± 5KHz | 75 x 26,5 x 15,5 mm | 124202C |
| Double-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 1.400V | 12 ± 1mA, 28.0 ± 5KHz | 96,3 x 30 x 23,6 mm | 124202CG |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 441-499 mm (421-480 mm) deluxe: < 420 mm | | 1.650V | 5.5 ± 0.7mA, 28.0 ± 5KHz | 75 x 26,5 x 15,5 mm | 124801C |
| Single-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 1.650V | 5.5 ± 0.7mA, 28.0 ± 5KHz | 96,3 x 30 x 23,6 mm | 124801CG |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.650V | 12 ± 1mA, 28.0 ± 5KHz | 75 x 26,5 x 15,5 mm | 124802C |
| Double-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 1.650V | 12 ± 1mA, 28.0 ± 5KHz | 96,3 x 30 x 23,6 mm | 124802CG |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 500-680 mm (481-600 mm) deluxe: < 500 mm | | 2.200V | 8 ± 1mA, 18~45KHz | 75 x 25 x 18,5 mm | 126801CE |
| Single-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 2.200V | 8 ± 1mA, 18~45KHz | 96,3 x 30 x 23,6 mm | 126801CG |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 2.200V | 15+/-2mA, 18~45 ± 5KHz | 75 x 25 x 18,5 mm | 126802CE |
| Double-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 2.200V | 15+/-2mA, 18~45 ± 5KHz | 96,3 x 30 x 23,6 mm | 126802CG |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 681-880 mm (601-700 mm) deluxe: < 600 mm | | 2.300V | 7 ± 1mA, 18~45KHz | 75 x 25 x 18,5 mm | 128801CE |
| Single-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 2.300V | 14 ± 2mA, 18~45 ± 5KHz | 96,3 x 30 x 23,6 mm | 128801CG |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 2.300V | 7 ± 1mA, 18~45KHz | 75 x 25 x 18,5 mm | 128802CE |
| Double-Inverter, im Gehäuse / <i>in housing</i> | | | 2.300V | 14 ± 2mA, 18~45 ± 5KHz | 96,3 x 30 x 23,6 mm | 128802CG |

Standard-Inverter, 24V DC | *Standard inverter, 24V DC*

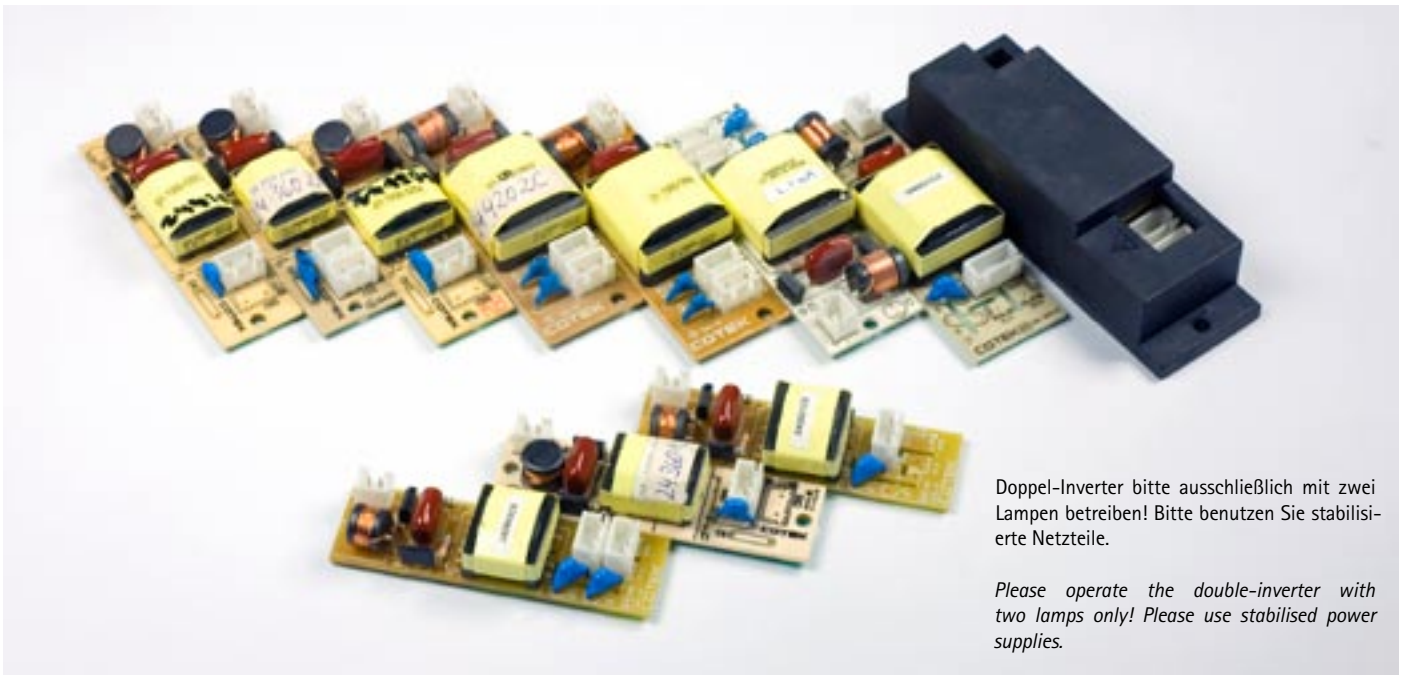


Doppel-Inverter bitte ausschließlich mit zwei Lampen betreiben! Bitte benutzen Sie stabilisierte Netzteile.

Please operate the double-inverter with two lamps only! Please use stabilised power supplies.

| Artikel <i>Article</i> | Für Lampenlänge ø 4,1 mm (ø 2,6mm) <i>For lamp length</i> ø 4.1 mm (ø 2.6mm) | Input | Start- spannung <i>Ignition</i> | Output | Maße / size (l x b x h) (ca.) | Art.-Nr. <i>Item no.</i> |
|--|---|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 38-150 mm (38-130 mm), deluxx < 100 mm | 24V DC ± 10% | 1.050V | 5 ± 0.8mA, 42 ± 5KHz | 70 x 20 x 15 mm | 241501C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.050V | 10.5 ± 1mA, 38 ± 5KHz | 70 x 20 x 15 mm | 241502C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 151-280 mm (131-250 mm) deluxx: < 200 mm | | 900V | 5.5 ± 0.6mA, 35 ± 5KHz | 70 x 20 x 15 mm | 242801C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 900V | 11 ± 1mA, 35 ± 5KHz | 70 x 20 x 15 mm | 242802C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 281-360 mm (251-320 mm) deluxx: < 300 mm | | 1.350V | 5.5 ± 0.8mA, 41 ± 5KHz | 70 x 20 x 15 mm | 243601C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.350V | 12 ± 1mA, 36 ± 5KHz | 70 x 20 x 15 mm | 243602C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 361-440 mm (321-420 mm) deluxx: < 350 mm | | 1.600V | 6.8 ± 0.8mA, 34 ± 5KHz | 75 x 25 x 19 mm | 244201C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.600V | 13 ± 1mA, 28 ± 5KHz | 75 x 25 x 19 mm | 244202C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 441-499 mm (421-480 mm) deluxx: < 420 mm | | 2.000V | 5 ± 1mA, 18~45KHz | 75 x 25 x 19 mm | 244801C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 2.000V | 10 ± 2mA, 35 ± 10KHz | 75 x 25 x 19 mm | 244802C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 500-680 mm (481-600 mm) deluxx: < 500 mm | | 2.300V | 7.5 ± 0.8mA, 18~30KHz | 75 x 25 x 19,5 mm | 246801CE |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 2.300V | 15 ± 1.5mA, 18~30KHz | 75 x 25 x 19,5 mm | 246802CE |
| Double-Inverter, Ryton Gehäuse / <i>Ryton housing</i> | | | 2.300V | 15 ± 1.5mA, 18~30KHz | 96,3 x 30 x 23,6 mm | 246802CGR |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 681-880 mm (601-700 mm) deluxx: < 600 mm | | 2.300V | 5 ± 1mA, 18~45KHz | 75 x 25 x 19,5 mm | 248801CE |
| Single-Inverter, im Gehäuse | | 2.300V | 10 ± 2mA, 18~45KHz | 75 x 25 x 19,5 mm | 248801CG | |

Standard-Inverter, 12V AC | *Standard inverter, 12V AC*

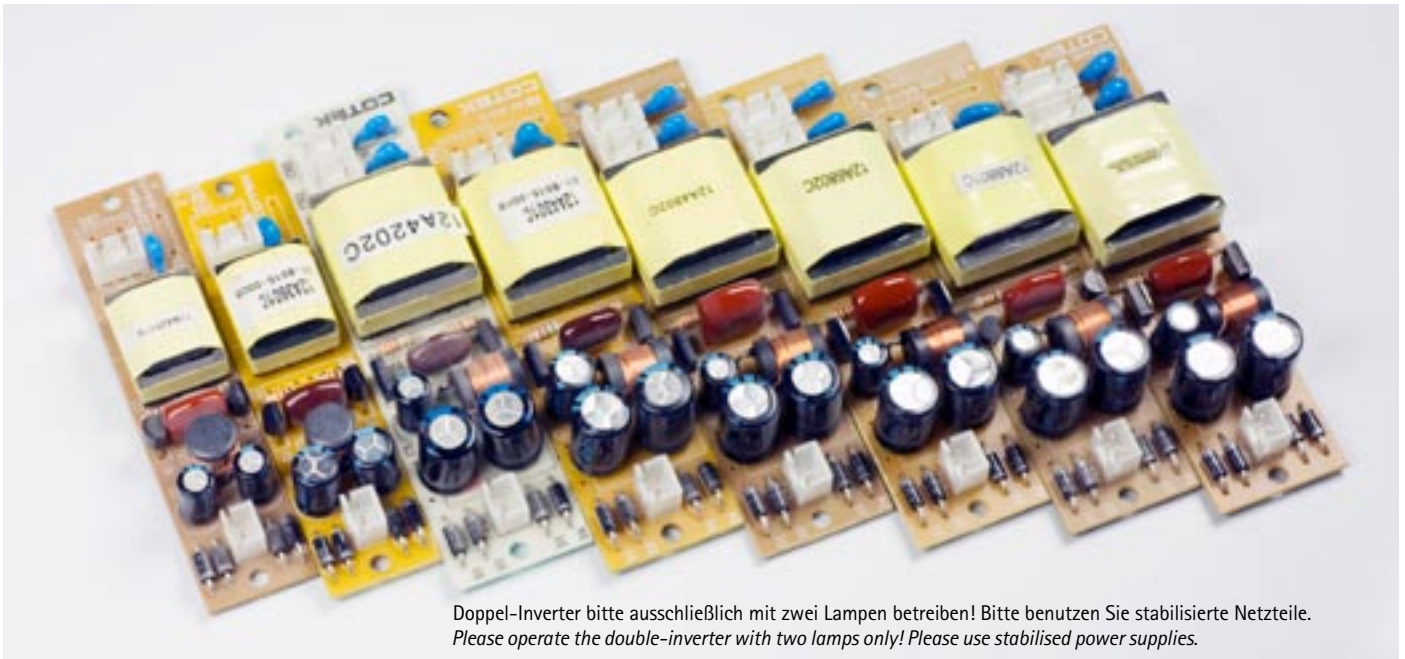


Doppel-Inverter bitte ausschließlich mit zwei Lampen betreiben! Bitte benutzen Sie stabilisierte Netzteile.
Please operate the double-inverter with two lamps only! Please use stabilised power supplies.

| Artikel <i>Article</i> | Für Lampenlänge ø 4,1 mm (ø 2,6mm) <i>For lamp length ø 4.1 mm (ø 2.6mm)</i> | Input | Start- spannung <i>Ignition</i> | Output | Maße / size (l x b x h) (ca.) | Art.-Nr. <i>Item no.</i> |
|--|--|--------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 38-150 mm (38-130 mm), deluxx < 100 mm | 12V AC ± 10% | 1.100V | 5 ± 1mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 12A1501C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.100V | 10 ± 2mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 12A1502C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 151-280 mm (131-250 mm) deluxx: < 200 mm | | 1.300V | 5 ± 1mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 12A2801C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.300V | 10 ± 2mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 12A2802C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 281-360 mm (251-320 mm) deluxx: < 300 mm | | 1.500V | 5 ± 1mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 12A3601C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.500V | 10 ± 2mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 12A3602C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 361-440 mm (321-420 mm) deluxx: < 350 mm | | 1.500V | 5 ± 1mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 12A4201C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.700V | 10 ± 2mA, 30 ± 10KHz | 97 x 25 x 19,5 mm | 12A4202C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 441-499 mm (421-480 mm) deluxx: < 420 mm | | 2.000V | 5 ± 1mA, 18~45KHz | 97 x 25 x 19,5 mm | 12A4801C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 2.000V | 10 ± 2mA, 18~45KHz | 97 x 25 x 19,5 mm | 12A4802C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 500-680 mm (481-600 mm) deluxx: < 500 mm | | 2.200V | 5 ± 1mA, 18~45KHz | 97 x 25 x 20 mm | 12A6801C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 2.200V | 10 ± 2mA, 18~45KHz | 97 x 25 x 20 mm | 12A6802C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 681-880 mm (601-700 mm) deluxx: < 600 mm | | 2.300V | 5 ± 1mA, 18~45KHz | 97 x 25 x 20 mm | 12A8801C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 2.300V | 10 ± 2mA, 18~45KHz | 97 x 25 x 20 mm | 12A8802C |

Standard-Inverter, 24V AC | *Standard inverter, 24V AC*

Doppel-Inverter bitte ausschließlich mit zwei Lampen betreiben! Bitte benutzen Sie stabilisierte Netzteile.

Please operate the double-inverter with two lamps only! Please use stabilised power supplies.

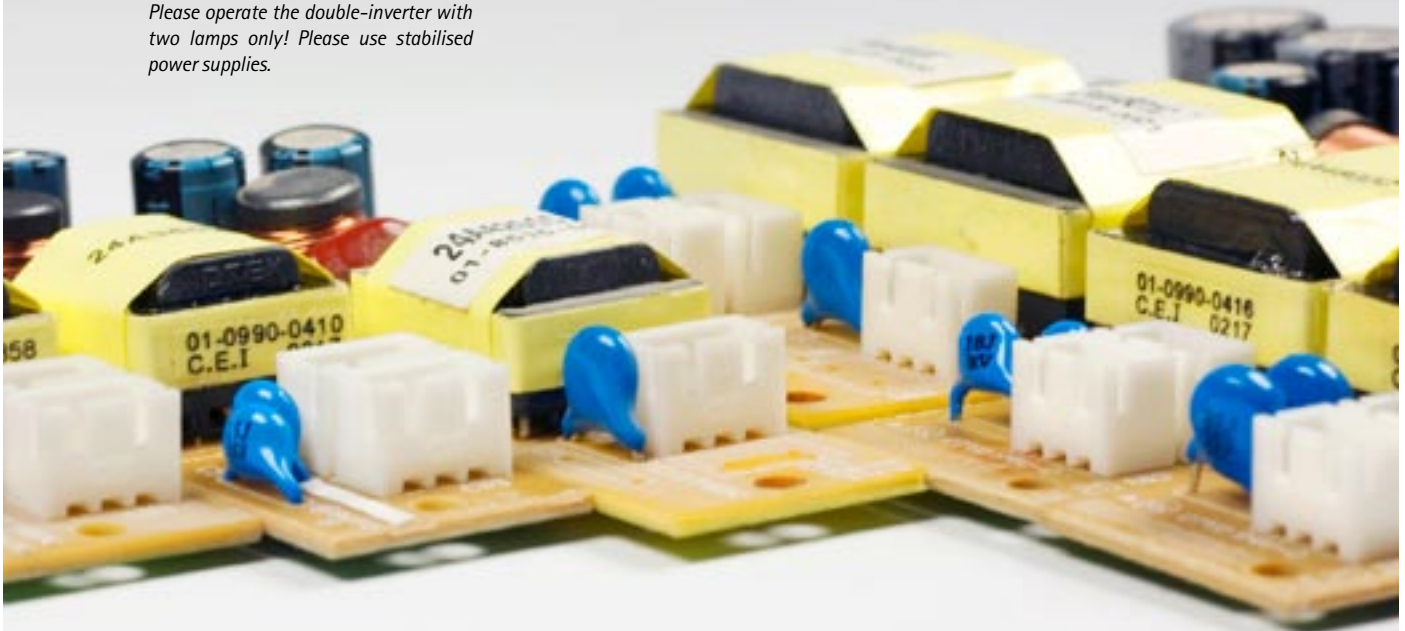

auf Anfrage | on request

| Artikel <i>Article</i> | Für Lampenlänge ø 4,1 mm (ø 2,6mm) <i>For lamp length</i> ø 4.1 mm (ø 2.6mm) | Input | Start- spannung <i>Ignition</i> | Output | Maße / size (l x b x h) (ca.) | Art.-Nr. <i>Item no.</i> |
|--|---|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 38-150 mm (38-130 mm), deluxx < 100 mm | 24V AC ± 10%, stabilisierte Netzteile verwenden! | 1.100V | 5 ± 1mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 24A1501C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.100V | 10 ± 1mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 24A1502C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 151-280 mm (131-250 mm) deluxx: < 200 mm | | 1.300V | 5 ± 1mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 24A2801C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.300V | 10 ± 2mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 24A2802C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 281-360 mm (251-320 mm) deluxx: < 300 mm | | 1.500V | 5 ± 1mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 24A3601C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.500V | 10 ± 2mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 24A3602C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 361-440 mm (321-420 mm) deluxx: < 350 mm | | 1.500V | 5 ± 1mA, 40 ± 10KHz | 85 x 20 x 16 mm | 24A4201C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 1.700V | 10 ± 2mA, 35 ± 10KHz | 97 x 25 x 19,5 mm | 24A4202C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 441-499 mm (421-480 mm) deluxx: < 420 mm | | 2.000V | 5 ± 1mA, 18~45KHz | 97 x 25 x 19,5 mm | 24A4801C |
| Double-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | | | 2.000V | 10 ± 2mA, 18~45KHz | 97 x 25 x 19,5 mm | 24A4802C |
| Single-Inverter, offene Platine / <i>open board</i> | 681-880 mm (601-700 mm) deluxx: < 600 mm | | 2.300V | 5 ± 1mA, 18~45KHz | 97 x 25 x 25 mm | 24A8801CE |

Inverter 110V AC/DC - 240V AC/DC

Inverter 110V AC/DC - 240V AC/DC

auf Anfrage | on request



| Artikel Article | Für Lampenlänge ø 4,1 mm For lamp length ø 4.1 mm | Input | Start- spannung Ignition | Output | Maße / size (l x b x h) (ca.) | Art.-Nr. Item no. |
|---|--|---------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Double-Inverter, offene Platine / open board | 345 mm deluxe: < 270 mm | 110 - 240V DC | 1.750V | 9.5 ± 1mA, 23~33KHz | 127,5 x 58 x 15 mm | 2303452C |
| Triple-Inverter, offene Platine / open board | 345 mm deluxe: < 270 mm | | 1.750V | 9.3 ± 1mA, 23~33KHz | 127,5 x 58 x 15 mm | 2303453C |
| Double-Inverter, offene Platine / open board | 345 mm deluxe: < 270 mm | | 1.750V | 16.0 ± 1.6mA, 38 ± 5KHz | 176 x 26 x 21 mm | 2304802CE |

Gehäuse für 12V / 24V DC Inverter

Housing for 12V / 24V DC inverter

Gehäuse für Inverter mit offenen
Platinen, wahlweise Standard-Kunst-
stoff oder Ryton (auf Anfrage).

Housing for inverters with open boards,
optionally with standard plastic or
Ryton.



| Material | für Inverter mit Art.-Nr. for Inverter with Item no. | Maße / size (l x b x h) (ca.) | Art.-Nr. Item no. |
|--------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| Kunststoff/Plastic | XX150 | 70.5 x 22 x 17.1 mm | GDC150 |
| Kunststoff/Plastic | XX280 - 360 | 89.5 x 25 x 20.1 mm | GDC360 |
| Kunststoff/Plastic | XX420 - 880 | 96.3 x 30 x 23.6 mm | GDC880 |
| Ryton | XX420 - 880 | 96.3 x 30 x 23.6 mm | GDC880R |
| Ryton, groß | XX420 - 880 | 96.3 x 30 x 23.6 mm | GDC880R2 |

LUXX Lichttechnik GmbH
Am Feldrain 9
OT Klieve
59609 Anroechte
Germany
Phone: +49 2947 97891-0
Fax: +49 2947 569598
info@luxx.com
www.luxx.com

LUXX Light Technology (UK) Ltd.
20A High Street
High Barnet, Hertfordshire, EN5 5RU
United Kingdom
Phone: +44 20 82750789
Fax: +44 20 82750900
info@luxx.co.uk
www.luxx.co.uk

LUXX Lichttechnik Benelux B.V.
Beggelderijk 46
7091 HK Dinxperlo
Netherlands
Phone: +31 31 5655970
Fax: +31 31 5655679
info@lightstixx.nl
www.lightstixx.nl

Distributor Italy:
NCS s.a.s.
Sede legale: via Pave, 19
Sede operativa: via XXIV Maggio, 16/18
12030 Cavellamaggiore (CN)
Phone: +31 172 382486
Mobile: +31 347 6021497
Fax: +31 172 382486
seia.gianni@tiscali.it
www.luxx.it

LUXX
LICHTTECHNIK

alluxx
deluxx
coluxx
paluxx
components